

### Producto Seleccionado: Lux line FHO F54T5/880

Una nueva generación de lámparas fluorescentes lineales Trifósforo de Alta luminosidad, ofreciendo un rendimiento cromático superior de hasta 85 IRC. Excelente mantenimiento de lúmenes, asegurando un mayor nivel de luz de hasta 95%, durante toda su vida útil.

Especialmente adecuado para su uso en luminarios compactos y de bajo perfil, suspendidos y modulares. FHO - fluorescentes de alta salida de flujo luminoso, es la solución optimizada para iluminación indirecta.

### Aplicaciones

- \* Iluminación Industrial y Comercial
- \* Tiendas y comercios de grandes alturas
- \* Grandes Almacenes
- \* Bodegas de alta rotación


### Características

- Alta salida de lúmenes: de 4450 lm hasta 5000 lm
- Excelente mantenimiento constante de lúmenes en toda su vida útil, debido a la tecnología **Luxline plus Trifosfora**
- Alto rendimiento en color (Ra85/Class1B)
- Operación con balastos electrónicos de encendido rápido programado dando un mayor rendimiento de la vida útil y eficiencia del sistema
- Optimización del ambiente, lo que permite un diseño compacto de luminarios
- Máximo flujo luminoso a 35°C
- Reducción de volumen en costos de operación y transporte
- Vida útil: hasta 24,000 Hrs.

### Imagen del Producto



### Dibujo / Dimensiones

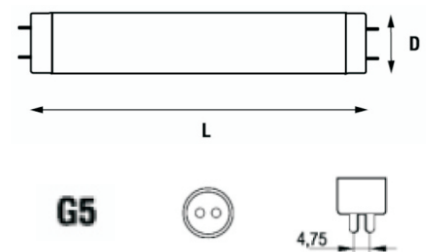

### Características técnicas del producto

Descripción Comercial	Tubo FL 54W T-5 8000K
Código del Producto	P203011-03
Cantidad por Empaque (pzas)	25
Potencia (W)	54 W
Tensión (V)	Verificar voltaje del Balastro
Base	G5
Longitud Máxima (mm)	1163.2
Diámetro (mm)	16
Flujo Luminoso (lm) a 25°	4,270
Flujo Luminoso (lm) a 35°	4,800
Temperatura de Color (K)	8 000
Índice de Rendimiento Cromático (IRC)	85

### Diagrama Espectral

