

Producto seleccionado: Citadel 4 SLI-CT4EP-48-654 C/R

### Imagen Producto



### Dibujo / Dimensiones




### Tipo de Lámpara



T5

### Emisión de luz

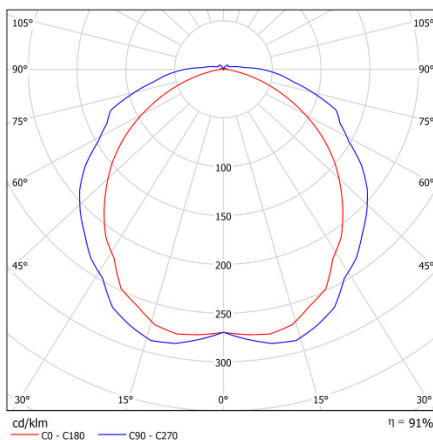

### Datos técnicos

<b>Código</b>	717221
<b>Modelo</b>	SLI-CT4EP-48-654 C/R
<b>Montaje</b>	Sobreponer ó Suspender
<b>Descripción</b>	Luminario con protección IP67 Tipo HI- Bay
<b>Lugar de uso</b>	Interiores y Exteriores
<b>Cuerpo (Housing)</b>	Fibra de vidrio reforzada con poliéster y Difusor 100% acrílico virgen de alto Impacto.
<b>Acabado (color, reflectancia)</b>	Cuerpo gris claro y Difusor traslucido Herrajes y seguros de acero inoxidable
<b>Longitud (mm)</b>	1319
<b>Ancho (mm)</b>	371
<b>Altura (mm)</b>	151
<b>Tipo de Distribución</b>	Directa Simétrica
<b>Sistema Óptico</b>	Reflector de aluminio especular de alta eficiencia. Difusor 91.5% de Transmisión de luz.
<b>Rendimiento del luminario (LOR)</b>	91 %
<b>Tipo de Lámpara</b>	6 x F54T5/841
<b>Equipo de control</b>	2 Balastro electrónico E. Rápido Prog. 4 x 54 W Y 2 x 54 W F.P. >0,98, T.H.D. <10%, F.B. 1.00
<b>Tensión de Red (V)</b>	120V a 277V voltaje universal
<b>Potencia (W) Sistema</b>	360 W

### Atributos

- Resistente al chorro de agua
- Resistente a la entrada de polvo
- Resistente a la corrosión
- Herrajes y seguros en acero inoxidable.
- Para alturas dobles con Reflector de aluminio especular.
- Alto Rendimiento 91 %
- Certificación protección IP67
- Transmisión de luz: 91.5%

### Certificaciones

